


checkdisk.cmd

Pakkfail, mis küsib käivitudes kasutajalt draivi tähe, kui seda ei sisestatud siis küsib uuesti kuni täht sisestatakse, see järel küsib kas antud tähega draivi soovitakse chkdsk-iga kontrollida. Kui *Yes* siis asutakse seda tegema, kui *No* siis katkestatakse ja väljutakse.

Yes korral käivitab *chkdsk /X /F* parameetritega ja pärast lõpetamist näitab ka tulemused kuni mingile klahvile vajutatakse.

[Idee tuli mul sellest, et mingil põhjusel minu arvuti kõvakettad aeg-ajalt muutuvad read-onli-ks. Nin sellele pole ma muud lahendust leidnud kui chkdsk /X ja /F parameetritega käivitada, aga kuna see on suhteliselt tüütu siis otsustasin pakkafaili selleks teha.]

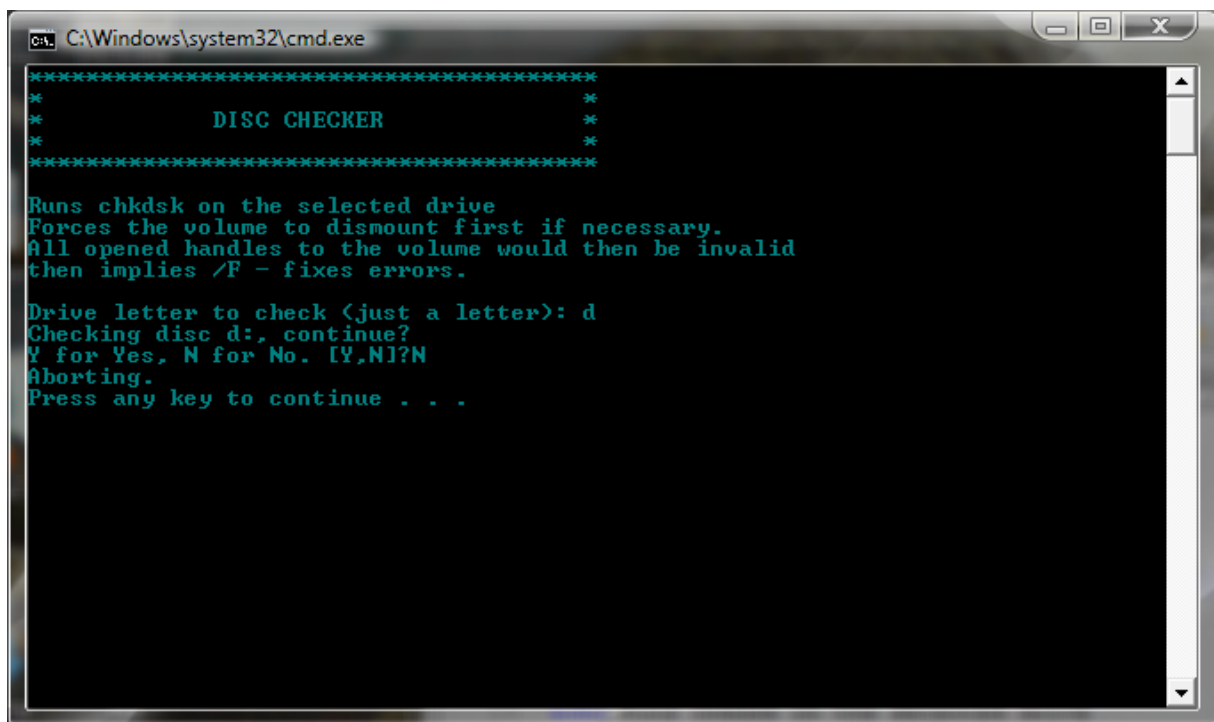

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

*****
*                                     *
*          DISC CHECKER              *
*                                     *
*****

Runs chkdsk on the selected drive
Forces the volume to dismount first if necessary.
All opened handles to the volume would then be invalid
then implies /F - fixes errors.

Drive letter to check (just a letter): d
Checking disc d:., continue?
Y for Yes, N for No. [Y,N]?N
Aborting.
Press any key to continue . . .
```

```
1 @echo off
2 cls
3 color 03
4 echo *****
5 echo *
6 echo *          DISC CHECKER          *
7 echo *
8 echo *****
9 echo.
10 echo Runs chkdsk on the selected drive
11 echo Forces the volume to dismount first if necessary.
12 echo All opened handles to the volume would then be invalid
13 echo then implies /F - fixes errors.
14 echo.
15
16 :DISC
17 SET disc=
18 SET /P disc=Drive letter to check (just a letter):
19
20 if (%disc%) == () goto DISC
21
22 goto QUESTION
23
24 :QUESTION
25 echo Checking disc %disc%:, continue?
26
27 CHOICE /C YN /M " Y for Yes, N for No."
28
29 if errorlevel 2 goto NO
30 goto CHECK
31
32 :NO
33 echo Aborting.
34 pause
35 goto END
36
37 :CHECK
38 chkdsk %disc%: /X /F
39 pause
40 goto END
41
42 :END
43
```